


CM 165 ND A

300 Watt max | 4 V | Ø 165 mm / 6,5"


FUORI PRODUZIONE



Potenza nominale	150 W	Re	3 V	D	131 mm
Impedenza nominale	4 V	Fs	75 Hz	Vas	8,67 dm ³
Sensibilità (1W/1m)	97 dB	Qms	4,88	BxI	10,67 Wb/m
Ø bobina mobile	50 mm	Qes	0,16	Xmax	4,25 mm
Altezza traferro	8 mm	Qts	0,16	η	2,07 %
Fori di fissaggio	4 ^{os} / Ø 155	Mms	13,19 g	Le	0,89 mH
Foro pannello	142 mm	Cms	0,35 mm/N	Peso	1,64 Kg



Frequenza di taglio
minima 150 Hz
12 dB/oct.
Minimum
crossover 150 Hz
12 dB/oct

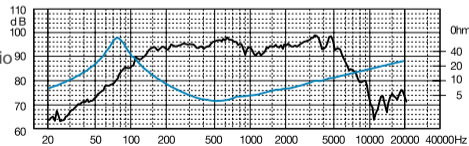

EXTENDED RANGE

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in tela NOMEX, magneti in neodimio, rifasatore ad ogiva
Doped paper cone, NOMEX fabric surround, neodymium magnets, ogive phase plug,

