


CS 250

180+180 Watt max | 4+4 V | Ø 250 mm / 10"


FUORI PRODUZIONE



Potenza nominale	80+80 W	Re	3+3 V	D	213 mm
Impedenza nominale	4+4 V	Fs	50 Hz	Vas	65 dm ³
Sensibilità (1W/1m)	95 dB	Qms	2,59	Bxl	4,96 Wb/m
Ø bobina mobile	38 mm	Qes	0,6	Xmax	3,5 mm
Altezza traferro	8 mm	Qts	0,49	η _v	1,48 %
Fori di fissaggio	8 ^{°6} / Ø 249	Mms	25 g	Le	0,2 mH
Foro pannello	238 mm	Cms	0,36 mm/N	Peso	2,7 Kg



Parametri rilevati
con bobine mobili
in parallelo
Parameters taken
with coils in parallel

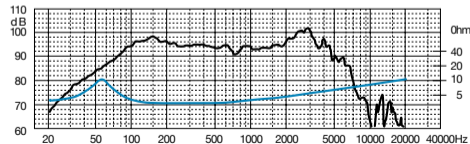

SUB WOOFER

Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in tela
Dual coil, doped paper cone, fabric surround

