CW 321

400 Watt max | 4 Ω | Ø 320 mm / 12”

▶ **8 Ω**
PW 320
PAG 91



Potenza nominale	**150 W**	Re	**3 Ω**	D	**260 mm**
Impedenza nominale	**4 Ω**	Fs	**45 Hz**	Vas	**94 dm³**
Sensibilità (1W/1m)	**98 dB**	Qms	**2,54**	B×l	**12,33 Wb/m**
Ø bobina mobile	**50 mm**	Qes	**0,29**	Xmax	**1,35 mm**
Altezza traferro	**8 mm**	Qts	**0,26**	η_0	**3 %**
Fori di fissaggio	**8 ⌀7 / Ø 295**	Mms	**50 g**	Le	**0,49 mH**
Foro pannello	**282 mm**	Cms	**0,23 mm/N**	Peso	**5,3 Kg**

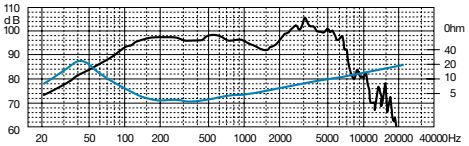

WOOFER

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in tela con NOMEX®
Doped paper cone, doped NOMEX® fabric surround