


HM 600


250 Watt max | 8 Ω | Ø 50 mm / 2"



Potenza nominale	100 W	Re	6,2 Ω	D	51 mm
Impedenza nominale	8 Ω	Fs	390 Hz	Vas	0,04 dm³
Sensibilità (1W/1m)	91,5 dB	Qms	3,33	BxI	9,2 Wb/m
Ø bobina mobile	50 mm	Qes	0,39	Xmax	0,25 mm
Altezza traferro	4 mm	Qts	0,35	η _o	0,65 %
Fori di fissaggio	4 ∅5 / ∅ 123	Mms	2,2 g	Le	0,2 mH
Foro pannello	103 mm	Cms	0,075 mm/N	Peso	1,54 Kg



61x50 cm

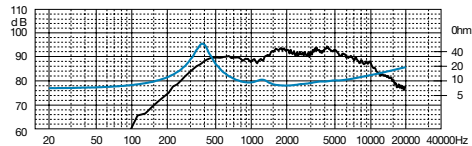

MID RANGE

Membrana in tela smorzata, magnete in Alnico V
Doped fabric soft dome Alnico V magnet

