


H12.1 DIFFUSORE MONOVIA REFLEX PER HX201




COMPONENTI

HX 201

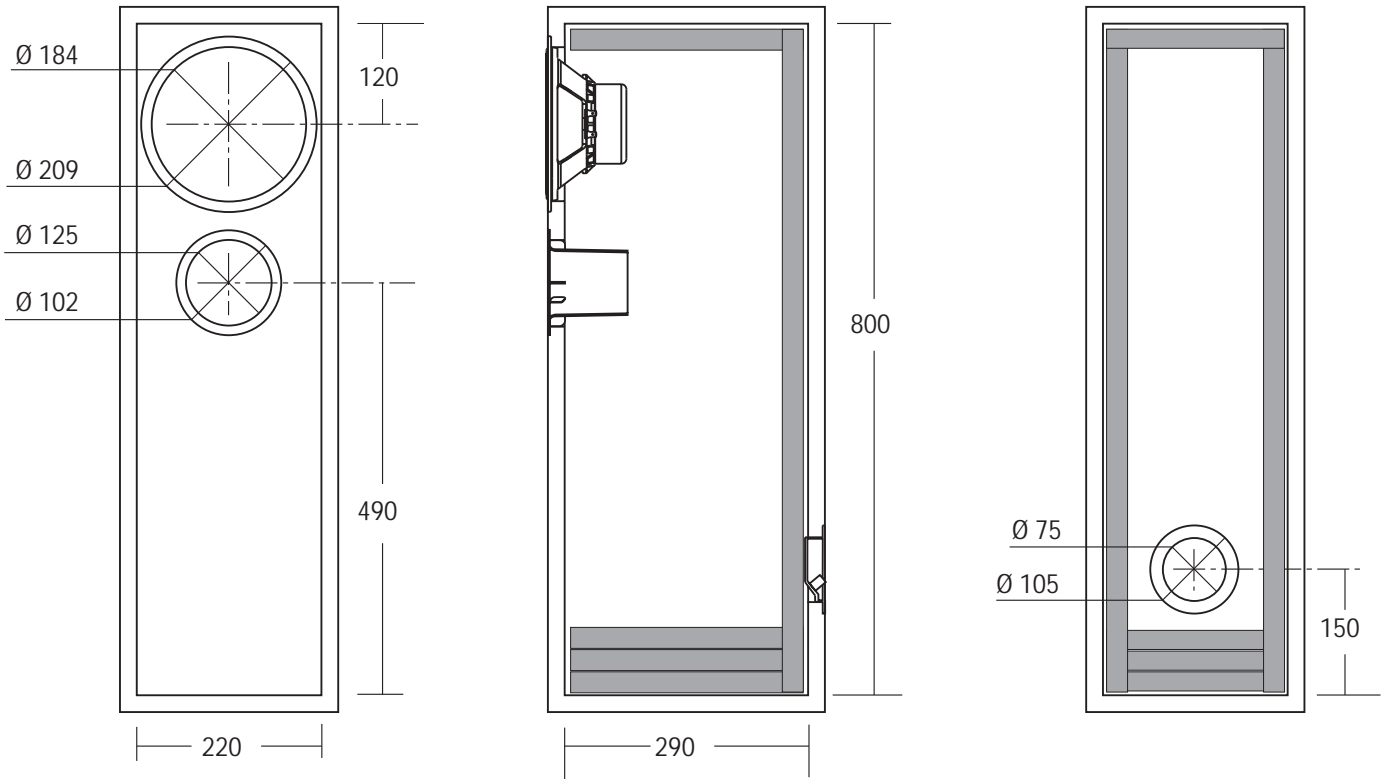


SCHEMA PER AUTOCOSTRUZIONE FILTRO

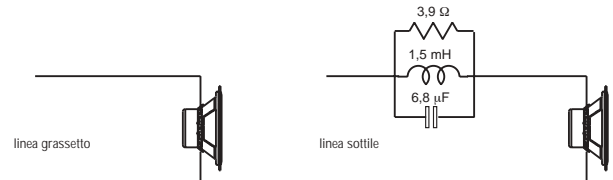

COMPONENTI

N°1 HX 201	
Impedenza nominale	8 Ω
Potenza massima	90 W
Potenza nominale	40 W

RISPOSTA IN FREQUENZA

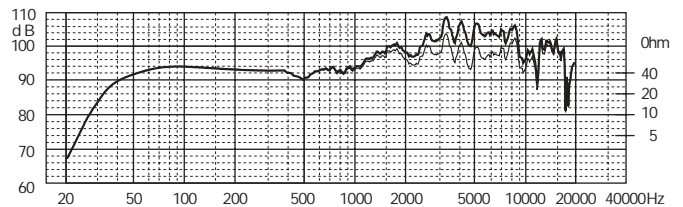

NOTE:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Volume netto cabinet	50 dm ³
Frequenza di accordo	40 Hz
Lunghezza condotto	95 mm
Materiale cabinet	Multistrato/MDF
Spessore consigliato	19 mm

ACCESSORI

Tubo di accordo	YAC416
Materiale fonoassorbente	YAC826
Vaschetta terminali	YAC006
Cavo per collegamenti	CAO230T
Fonoisolante per cavi	YAC835
Guarnizione sigillante	YAC830
Viti per fissaggio altoparlanti	YAC246
Punte da appoggio (spikes)	YAC235