S08.1 SUB WOOFER IN CARICO SIMMETRICO SCHERMATO

COMPONENTI **MS 160**

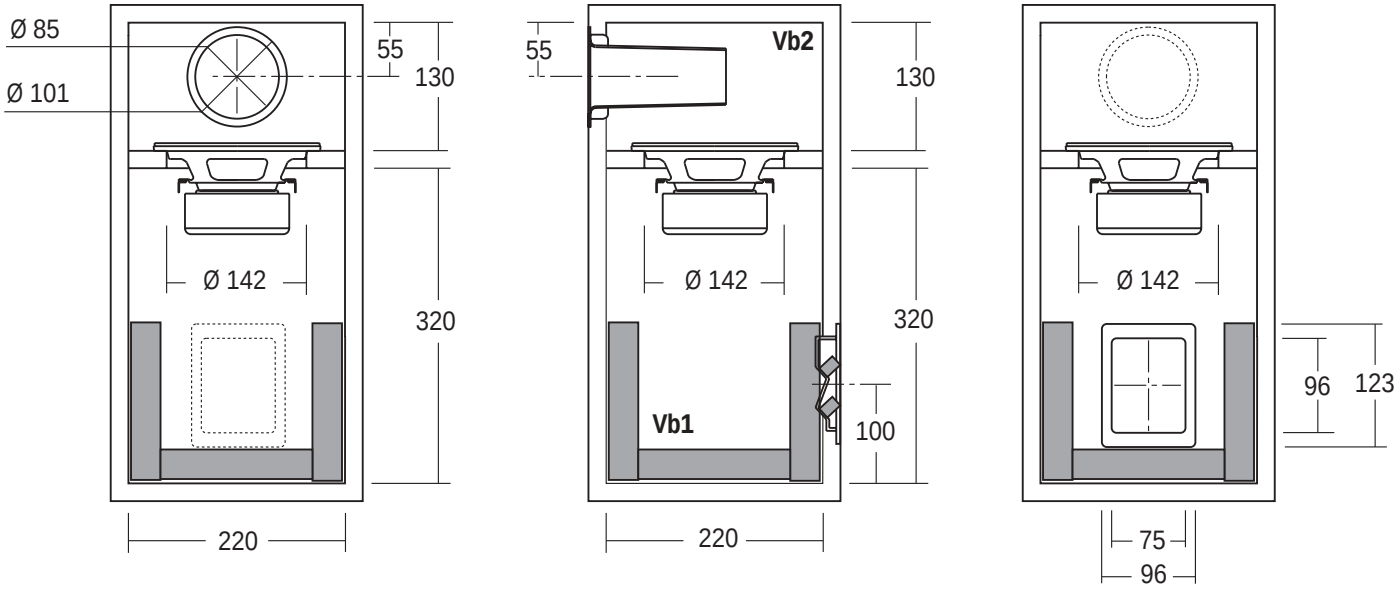

COMPONENTI	Nº2 MS 160
Impedenza	**8+8 Ω**
Potenza massima	**90+90 W**
Potenza nominale	**30+30 W**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Volume netto Vb1	**15 dm³**
Volume netto Vb2	**6 dm³**
Lunghezza tubo di accordo	**140 mm**
Frequenza accordo Fb	**80 Hz**
Materiale Box autocostruito	**Multistrato/MDF**
Spessore consigliato	**18 mm**

RISPOSTA IN FREQUENZA (1W/1m)

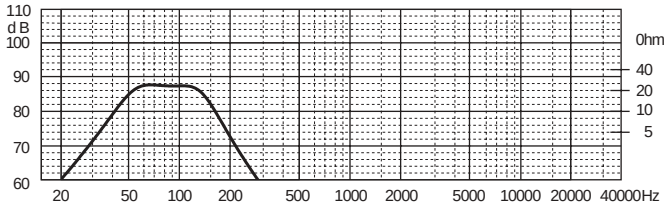

NOTE: Il volume risultante dalle dimensioni interne box tiene conto dell'ingombro degli altoparlanti e di eventuali tubi di accordo.

ACCESSORI	
Materiale fonoassorbente	**YAC827**
Vaschetta terminali	**YAC012**
Cavo per collegamenti	**CA0215T**
Fonoisolante per cavi	**YAC835**
Guarnizione sigillante	**YAC830**
Viti per fissaggio altoparlanti	**YAC246**