


H03.51 SISTEMA "TOWER" 3 VIE REFLEX

200 WATT




COMPONENTI	CW 202	HF 320
	HM 500	
	HT 264	

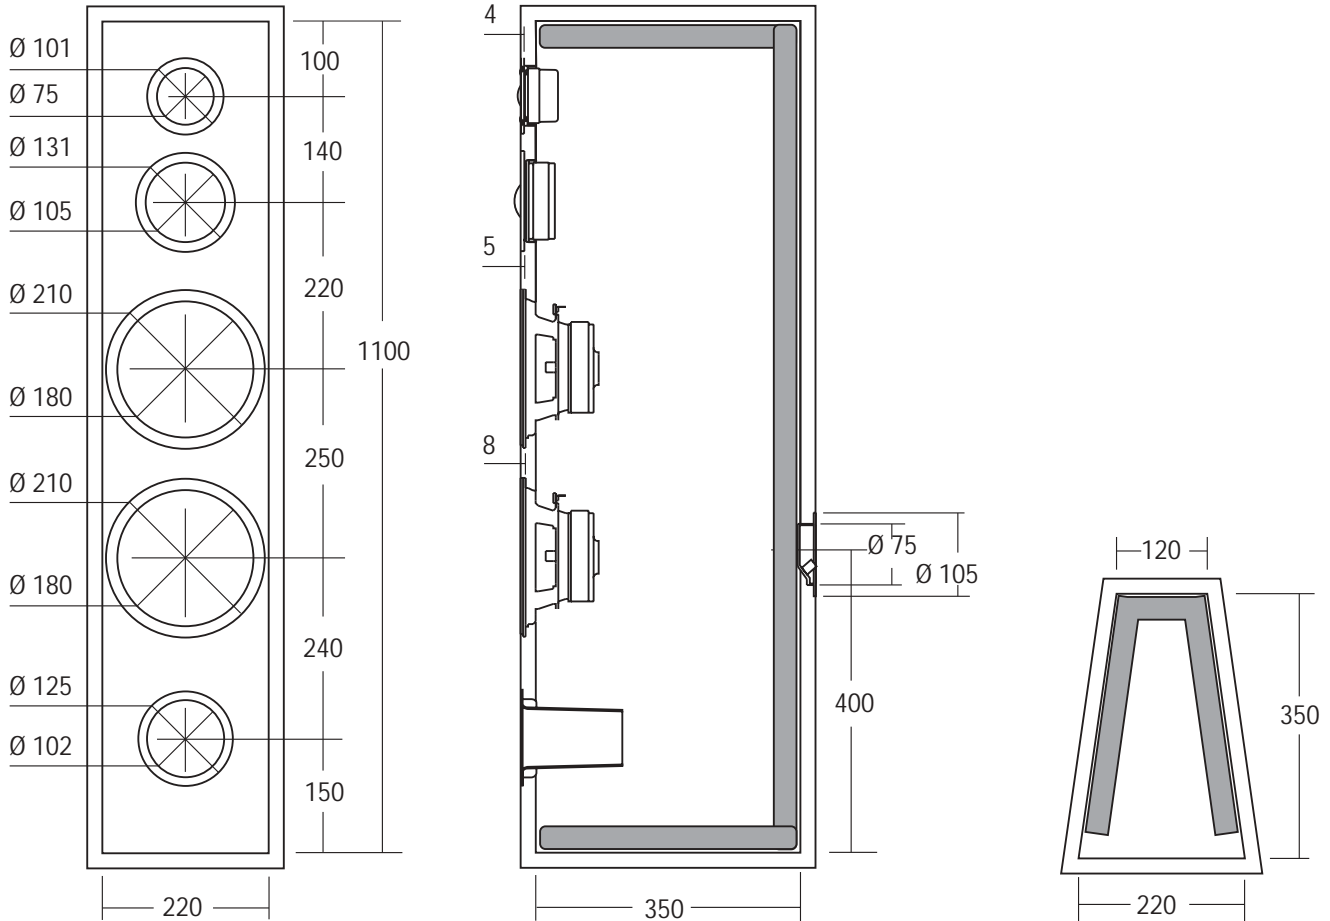

COMPONENTI	N°2 CW 202 in serie, N°1 HM 500, N°1 HT 264, N°1 HF 320
Impedenza	8 Ω
Potenza massima	200 W
Potenza nominale	100 W

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Volume netto Vb	60 dm ³
Lunghezza tubo di accordo	100 mm
Frequenza accordo Fb	37 Hz
Materiale Box autocostruito	Multistrato/MDF/Truciolare
Spessore consigliato	20 mm

RISPOSTA IN FREQUENZA (1W/1m)

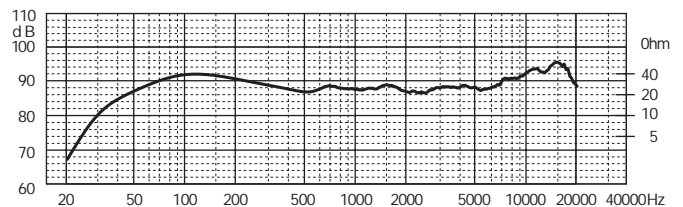

NOTE:

ACCESSORI

Tubo di accordo	YAC416
Materiale fonoassorbente	YAC826
Vaschetta portaterminali	YAC006
Cavo per collegamenti	CA0215T
Fonoisolante per cavi	YAC835
Guarnizione sigillante	YAC830
Viti per fissaggio altoparlanti	YAC246
Punte da appoggio (spikes)	YAC235